



Rejilla SQUADRA C250

1. Compatibilidad con las arquetas de hormigón:

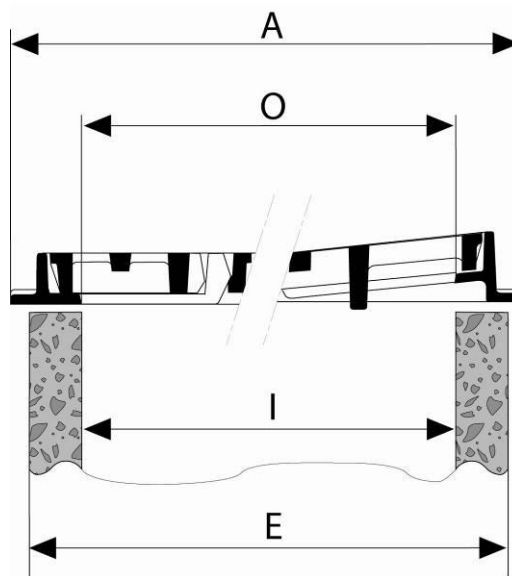

Rejillas SQUADRA			Arquetas de hormigón		Arquetas (*) 
Formato	A mm	O mm	I mm	E mm	I mm
350	350	250	230 a 250	290 a 340	
400	410	300	270 a 325	350 a 395	300
500	510	400	370 a 404	540 a 500	400
600	620	500	470 a 517	570 a 620	
700	720	600	570 a 618	670 a 745	600
800	820	700	700	800	

(*) Arquetas de hormigón normalizadas NF P 16-343



Las rejillas SQUADRA cóncavas son compatibles con los bordillos CC1 (NF P 98-340).

2. Condiciones de instalación:

Las rejillas SQUADRA planas y cóncavas disponen de marcos con perfil en forma de "T" y asientos planos, lo que permite una instalación y un sellado sencillos, confiriendo al conjunto una resistencia óptima con el paso del tiempo.

Consejos para el sellado:

- Para recibir correctamente el producto de sellado se aconseja montar un encofrado con las dimensiones interiores de la arqueta o del pozo.
- Aplicar una capa de producto de sellado (capa de unos 30 mm).
- Posar el marco sobre el producto de sellado y ajustar su nivel con respecto a la superficie (en este punto del proceso, es posible utilizar ganchos de hierro en los 4 ángulos para reforzar el sellado).
- Rematar el sellado cubriendo totalmente el asiento hasta la altura necesaria en superficie, teniendo absolutamente en cuenta la altura de un eventual revestimiento.

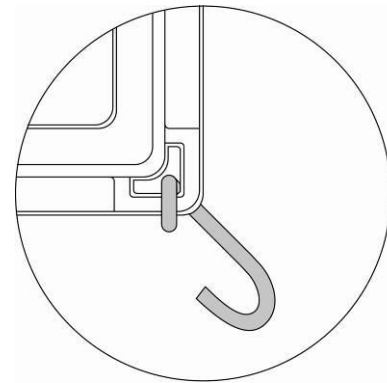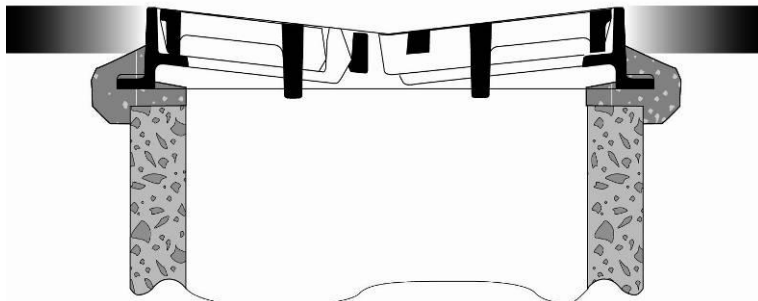

Ejemplo de utilización de un gancho de hierro
-a modo indicativo-

CONSEJOS IMPORTANTES:

- ✓ Limpiar cuidadosamente el interior del marco (zonas de apoyo de la rejilla) y especialmente las superficies en contacto con los apéndices elásticos.
- ✓ Colocar primero la rejilla sin fijarla mediante el apéndice elástico. Esperar a que el producto de sellado esté completamente seco para acerrojar la rejilla a su marco.

Ejemplo de instalación en un bordillo

